

Clicwall

Seamless Wallcovering Panel

벽산 UNILIN

Clicwall

Clicwall®은

벨기에 UNILIN사의 유니클릭 특허기술을 적용한 혁신적인 벽장재 시스템 입니다.

간편한 시공법은 물론, 완성도 높은 하나의 매끄러운 면을 구성할 수 있습니다.

시공 공정이 줄어 시간을 절약할 수 있으며 강한 내구성과 내후성으로 유지보수가 용이 합니다.

무엇보다 Clicwall®에 적용 된 EVOLA Collection은 고품질의 유럽산 HPL로 공간을

더욱 리얼하고 고급스럽게 만들어 줄 것입니다.





Product Features

Clickwall Deco

Seamless design
경계가 보이지 않는 무매지 공법 대체가능

Fast and easy installation
경량 벽체 시공 과정 간소화
원터치로 벽체구성에서 마감까지 동시 시공가능


A wide selection of designs
UNILIN EVOLA 컬렉션 적용으로
170여 개의 고품질 디자인 구현 가능

Limit dirt, dust and cleaning up
고품질 멜라민 코팅을 양면에 적용하여
청결한 표면상태 지속 가능


Eco-friendly
유럽산림인증인 PEFC 인증을 취득,
'E0' 등급 자재로 새집증후군 걱정 無

Optionally fire-retardant
한국 방염 기준을 충족


Product Features

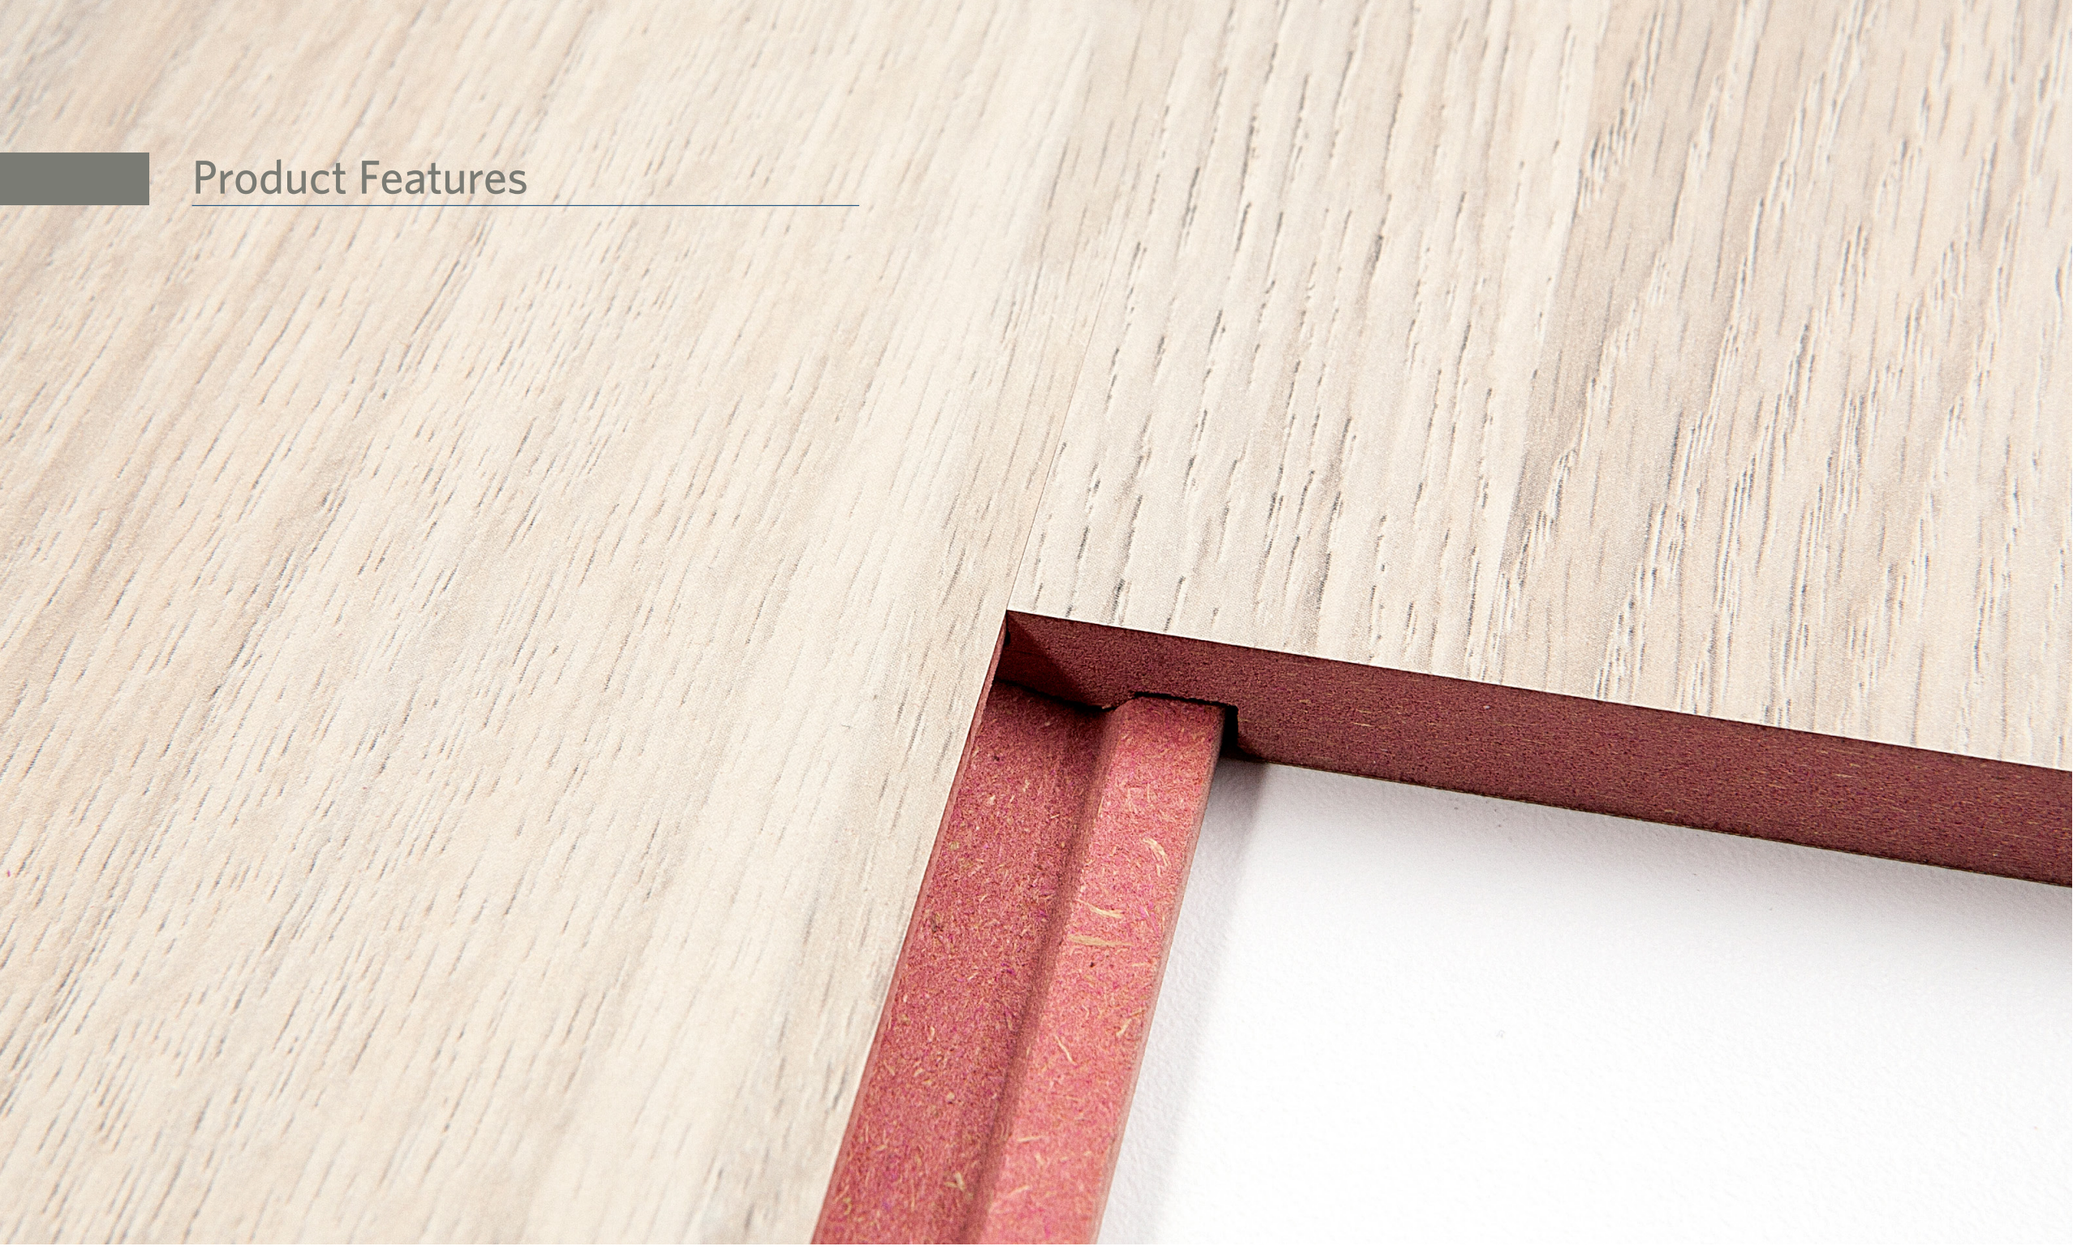

규격

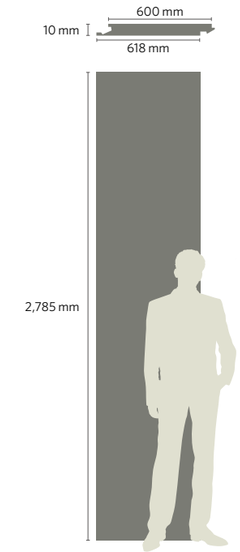

구조

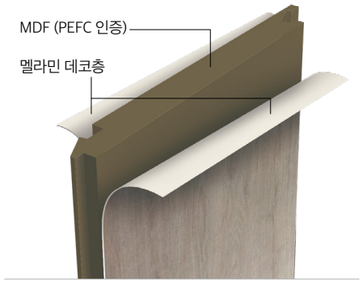

PATTERN

UNILIN evola : 170여종 다양한 HPL 무늬

*본 카다로그의 색상은 제품 색상과 차이가 날수 있습니다.

Wood Style



H450 / HERITAGE OAK LIGHT PATINA



H588 / ROYAL OAK VANILLE



H784 / ROBINSON OAK LIGHT NATURAL

Mineral Style



F252 / CARRARA FROSTED WHITE



F989 / PURE CONCRETE LIGHT

Solid Style

025 CST / FRONT WHITE

H784 W06
Robinson Oak light natural

Wood Style

자연으로부터 영감을 얻은
Clicwall Wood Style은
자연스럽고 아름다운 나뭇결 디테일로
생동감이 넘치는
공간을 구성할 수 있습니다.








H164 V8A
Royal Oak dark brown



H588 V8A
Royal Oak vanille




F252 BST
Carrara Frosted white

Mineral Style

콘크리트의 도시적인 세련미와
석재의 내츄럴한 분위기를
나타내는 스타일로
전통과 현대를 조화시켜
다양한 공간을 연출할 수 있습니다.

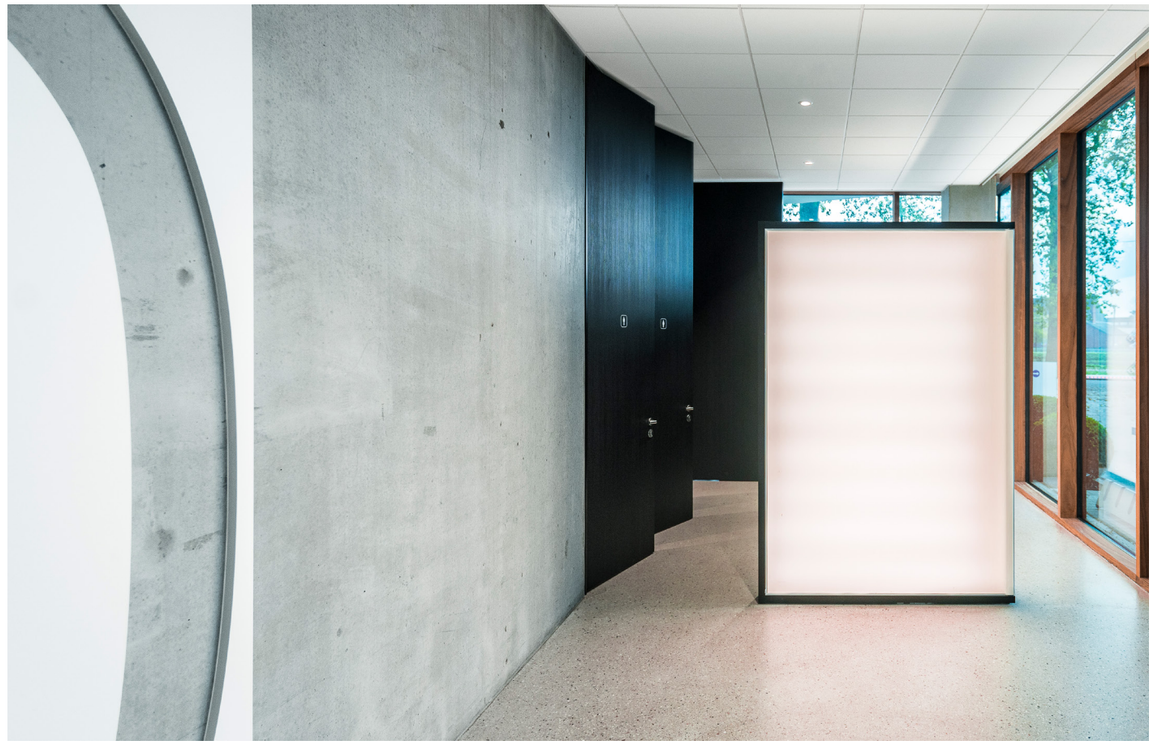

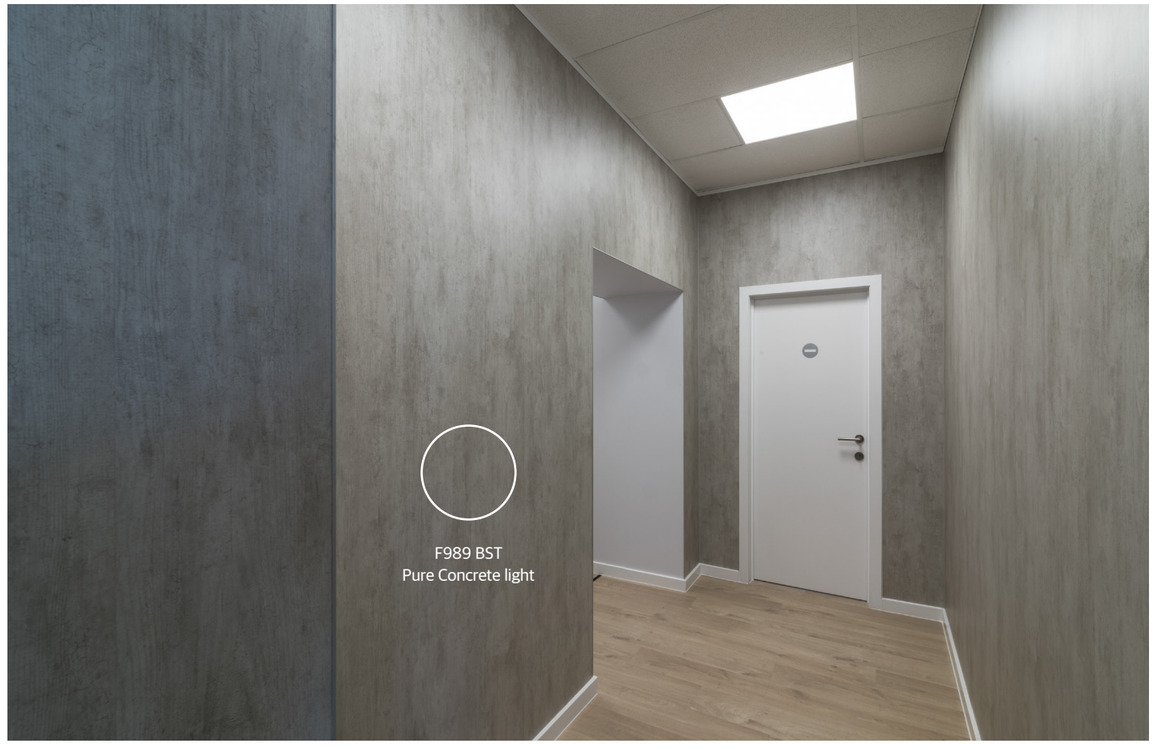

F989 BST
Pure Concrete light

025 CST
Front White



Solid Style

원화이트 톤은 어디에나
잘 적용되는 스타일로
따뜻한 공간감을 연출할 수 있습니다.







시공방법














1



상 하부 런너를 설치한 후 스터드를
600mm 간격으로 설치합니다.

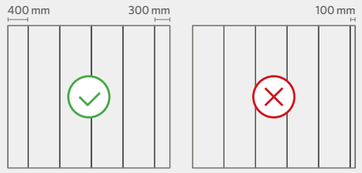


※ 작업 전에 벽 두께를 파악하십시오. 너무 좁거나 넓으면 마지막 패널 작업에 문제가 발생할 수 있으며 첫번째 패널을 벽에 맞춰 잘라야 합니다. 절단부의 폭은 200mm 이상 이어야 합니다.

2



벽 코너에서 작업을 시작하고 첫 패널의 위치를 선정하여 나사, 타카핀, 변성실리콘을 통해 고정합니다. 코너에 직선 가장자리가 오도록 해야 다음 패널을 홈에 맞춰 끼울 수 있습니다.





※ 상/하단에 최소 6 mm의 신축 이음부를 확보합니다. 아래와 같이 클릭월 액세서리를 이용하여 이음부를 마감 처리하십시오.

3



벽에 각을 형성하면서 코너에 오도록 두번째 패널을 두고 첫 패널에 끼워질 때까지 벽측으로 돌립니다. 이제 홈을 이용하여 하위구조물에 두번째 패널을 고정시킵니다.



※ 클릭월이 올바르게 결합되도록 확인하며 시공하십시오.

4



각 패널에 이 과정을 반복하여
벽이 완전히 덮이도록 합니다

5




앞서 크기를 맞춰 잘라둔 패널의 수쪽이 인접한 패널에 맞아 들어가도록 끼워서 마감합니다.


6




완성!

내/외부 코너 마감

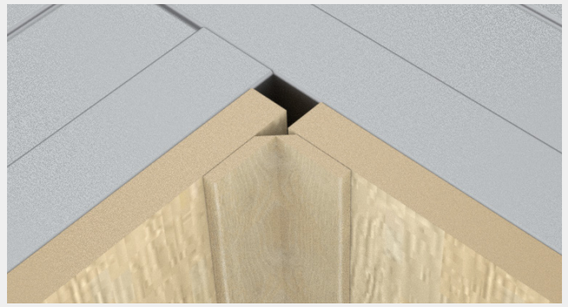

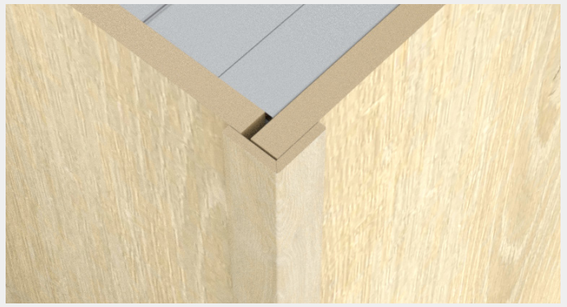


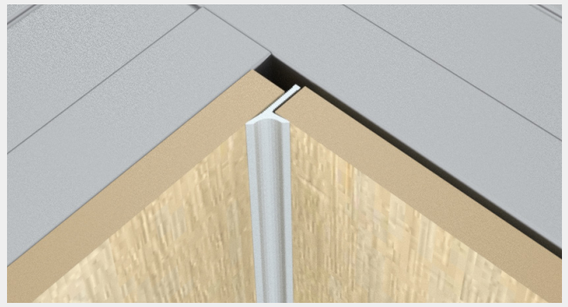




클릭월 설치 마무리 시에는 원하는 디자인의 플렉서블 코너 프로파일 또는 알루미늄 프로파일 중에서 선택할 수 있습니다.


알루미늄 프로파일 사용시 시공방법

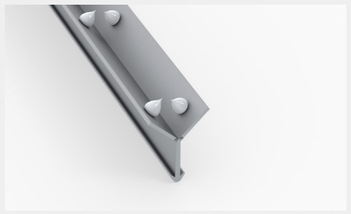

하지물 코너와 맏닫는 프로파일에
접착 실리콘을 도포합니다.

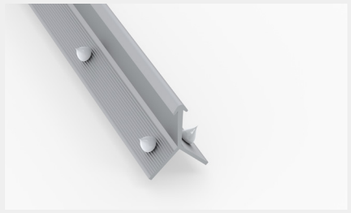

바깥부분에 클릭월 고정을 위한
실리콘을 도포합니다.

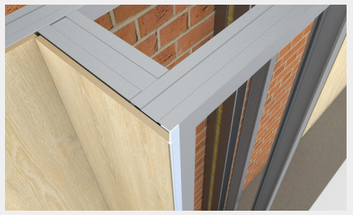

클릭월을 약 45도로 절단 후 붙입니다.



하단부를 보강하여 접착 실리콘이 경화 될 때까지
고정합니다.



상단부에는 마스킹 테이프를 붙여 움직이지 않도록
고정하며 접착이 완료된 후 부착물을
제거 합니다.

바닥 하단부 마감



하단부 마감은 실리콘을 도포해
위와 같이 부착하고 경화될 때까지
고정해 주시기 바랍니다.

천장 마감



'ㄱ' 자 몰딩으로 천장 마감하기



플렉서블 내/외부 코너 프로파일로
천장 마감하기

주의사항

사용상 주의 사항

- 표면을 날카로운 칼이나 무거운 물건으로 충격을 주지 않도록 합니다.
- 클릭월은 경도가 높은 제품으로 부딛힐 경우 상해를 입을 수 있으니 사용 시 주의해야 합니다.
- 표면 청소 시 중성세제를 사용하고 수분이 거의 없는 타올 등으로 위, 아래 방향으로 닦아 주셔야 합니다.

보관 주의 사항

- 제품에 휨이 발생할 우려가 있으니 평평한 바닥 위 평 파렛트를 이용하여 보관해야 합니다.
- 파렛트는 2단 적재까지만 가능하며 그 이상 적재 시 제품에 변형이 있을 수 있습니다.
- 고온 다습한 보관 환경에 노출되지 않도록 주의해야 합니다.
- 제품의 표면 또는 모서리가 깨지거나, 긁히지 않게 보호해야 합니다.
- 클릭월이 직사광선에 노출되지 않도록 창고 내에 보관 해야합니다.

시공 보수 주의사항

- 시공 가이드를 꼭 숙지하고 작업해야 합니다.
- 현장 도착 시 48시간 동안 개봉되지 않은 상태로 유지 후 설치 당일에 포장지를 뜯어 시공 해 주시길 바랍니다.
- 시공 장소는 건조하게(습도 50~60%) 유지 해주시고 온도는 +5도~+25도 이내에서 시공하여야 합니다.
- 이동 시 폭이 상, 하 방향이 되도록 하여 2인 1개조로 이동해야 합니다.
- 하지물은 평평한 벽 구성이 가능하도록 양질의 하지용 자재를 사용해주셔야 합니다.

Clicwall

벽산

www.byucksan.com
서울시 중구 퇴계로 307 광희빌딩
대표전화 : 02) 2260 - 6114
제품문의 : 02) 2260 - 6207
대표팩스 : 02) 2260 - 6058