




친환경외장재 테라코타패널

테라솔리드



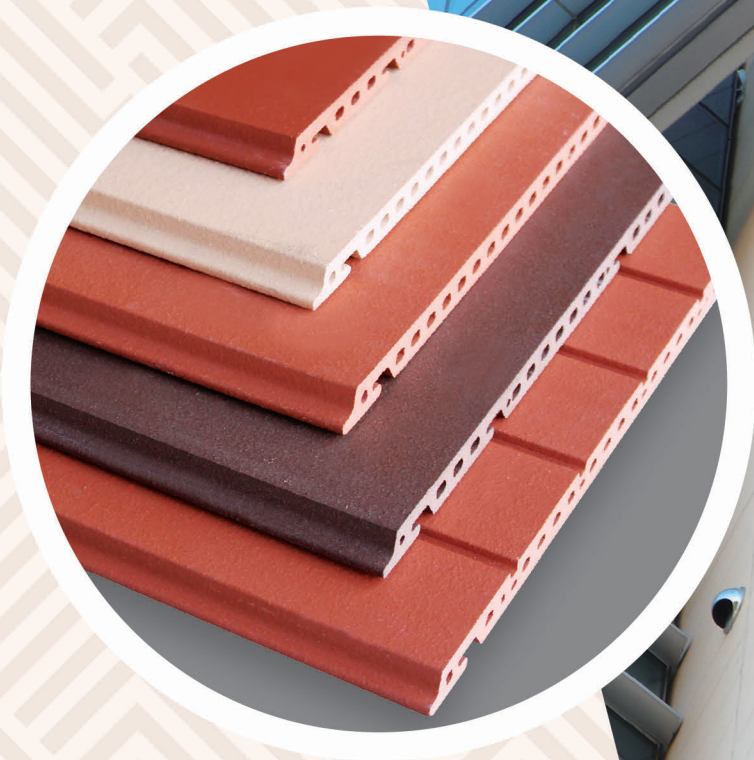


“자연으로 빛은 외장재” TERASOLID

테라솔리드는 인체에 유해한 화학물질이 전혀 없는 순수점토를
1200℃이상으로 구워내어 충격에 강하고,
판넬의 변색, 수축팽창, 뒤틀림이 거의 없으며,
색상 및 질감이 자연스러운 금속 및 콘크리트의 외장재와 잘 어울려,
모던하면서도 중후한 디자인을 제공합니다.



TERASOLID의 시스템

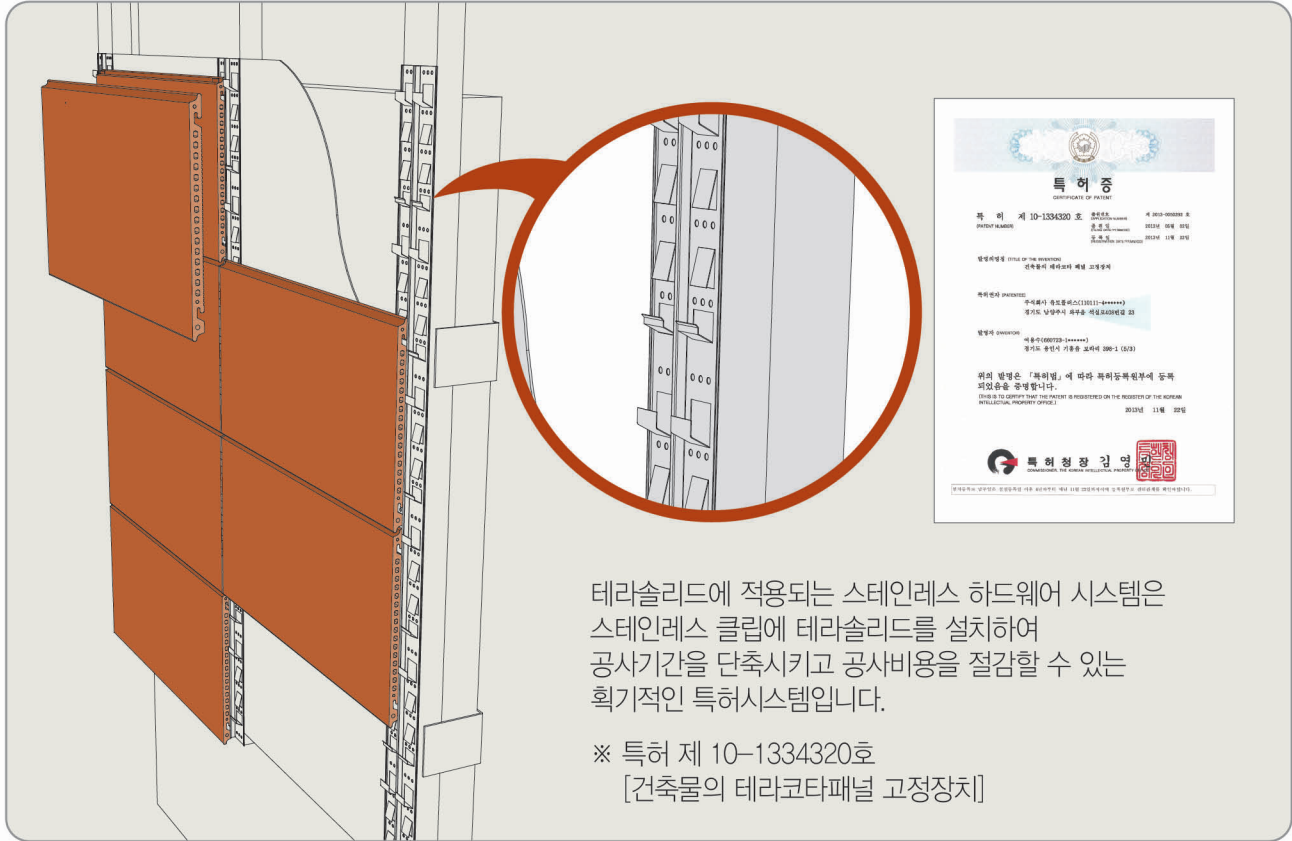

테라솔리드에 적용되는 스테인레스 하드웨어 시스템은 스테인레스 클립에 테라솔리드를 설치하여 공사시간을 단축시키고 공사비용을 절감할 수 있는 획기적인 특허시스템입니다.

※ 특허 제 10-1334320호
[건축물의 테라코타패널 고정장치]

TERASOLID의 색상



[Light Red]



[Spain Red]




[Burgundy]



[Light Sandy]




[Sandy]



[Chocolate]



[Cappuccino]









[Gray]

※ 위 색상은 실제 색상과 차이가 날수 있습니다.

※ 별도의 색상은 담당 영업사원과 협의하여 주시기 바랍니다.

TERASOLID의 규격

(단위 : mm)

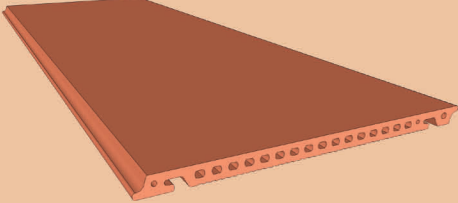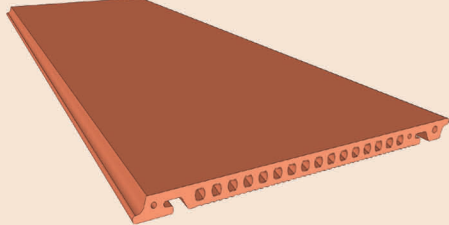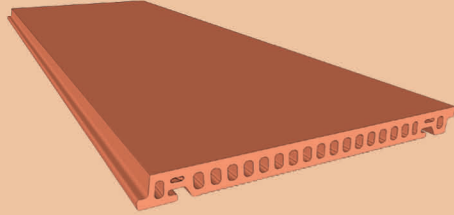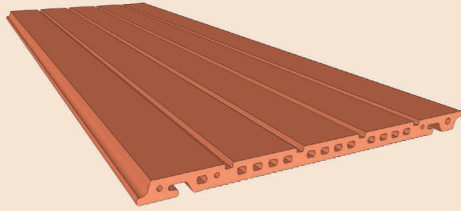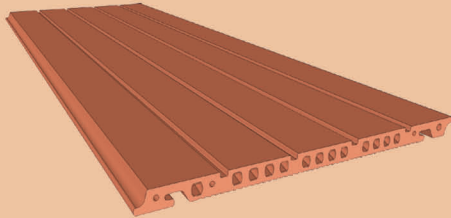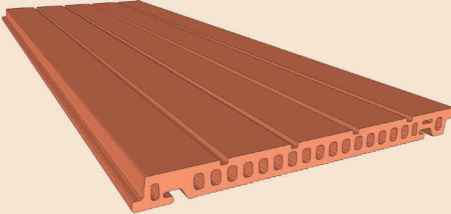품 명	규 격	두 께 (T)	폭 (H)	길 이 (H)	형 상
TERASOLID	FLAT 16	16	200 300 400	600 900 1,200	
	FLAT 20	20	200 300 400		
	FLAT 24	24	200 300 400		
	TRENCH 16	16	200 300 400		
	TRENCH 20	20	200 300 400		
	TRENCH 24	24	200 300 400		

※ 테라솔리드는 규격에 따라서 색상의 차이가 발생할 수 있으므로 적용시에 담당자와 협의하여 주시기 바랍니다.

TERASOLID 시공사례



■ NH전북통합본부



■ 함평중학교





■ 해남 해조류 신품종 보급센터



■ 호평도서관

TERASOLID 시공사례



■ 방이동 장은빌딩




■ 서울대 분당병원




■ 서울여대

TERASOLID 상세도면


■ 단면상세도 (STS 300 시공법)

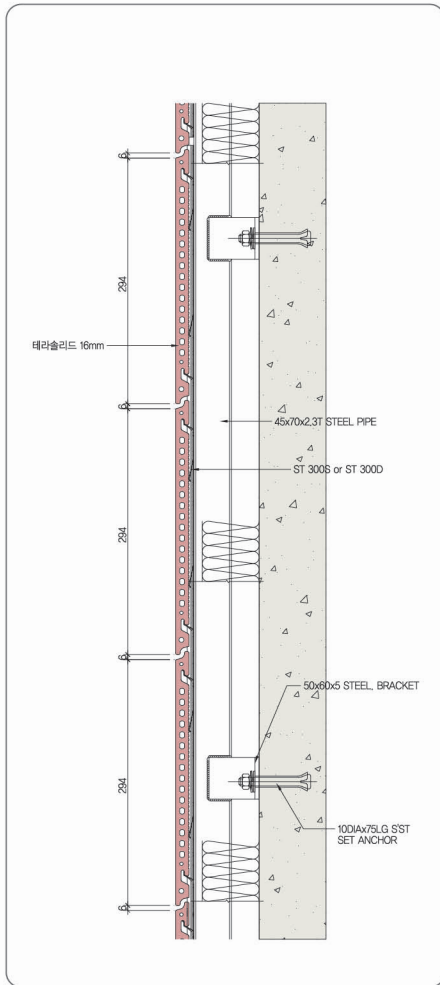


■ 단면상세도 (STS 200 시공법)

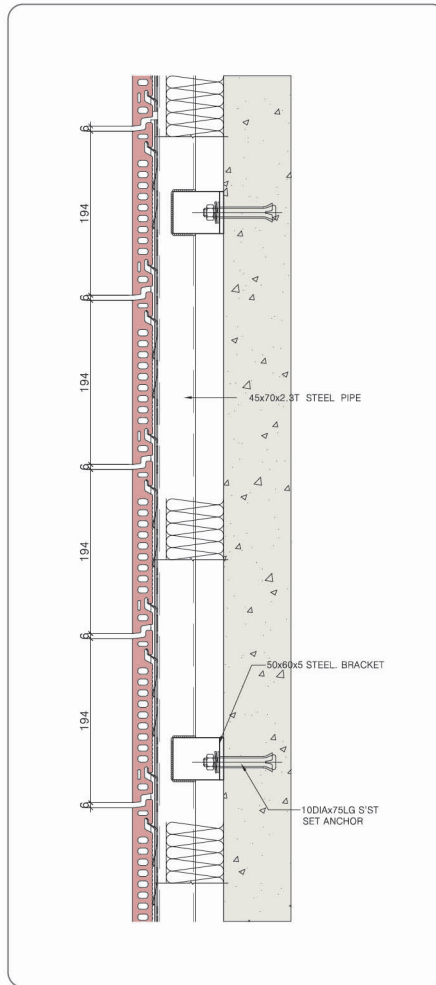


■ 창호 단면상세도

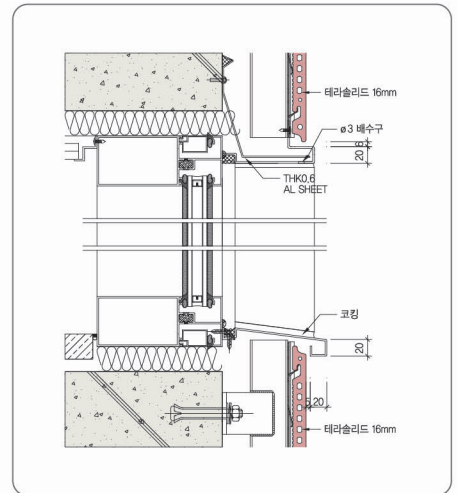

■ 창호 평면상세도

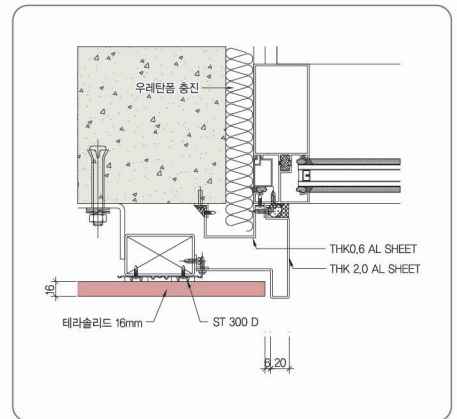


■ 평면상세도

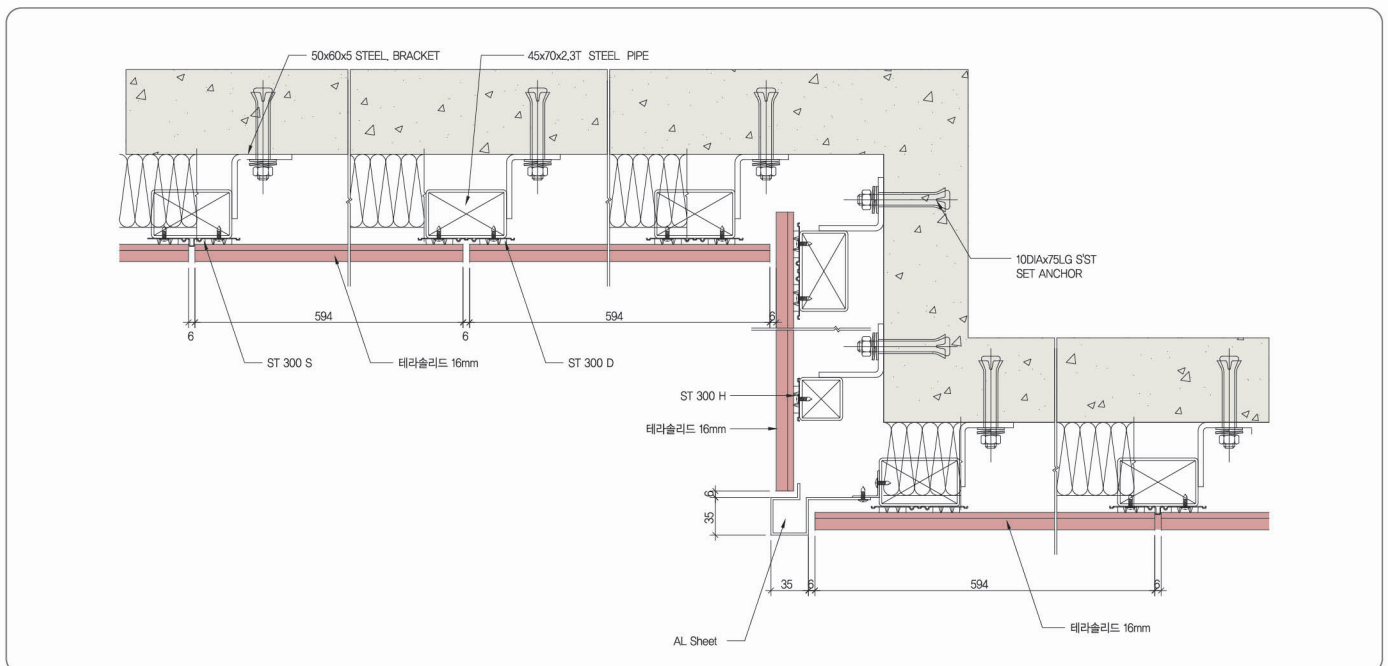


※ 부속철물의 사양은 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.


■ 파라펫 단면상세도

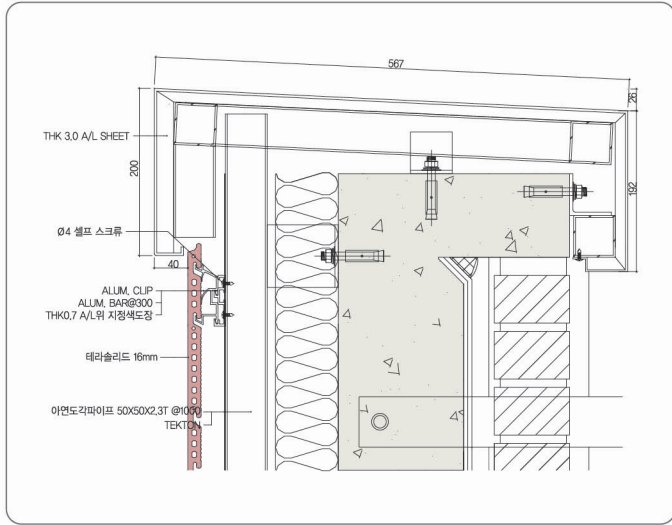


■ 외벽 하부 단면상세도

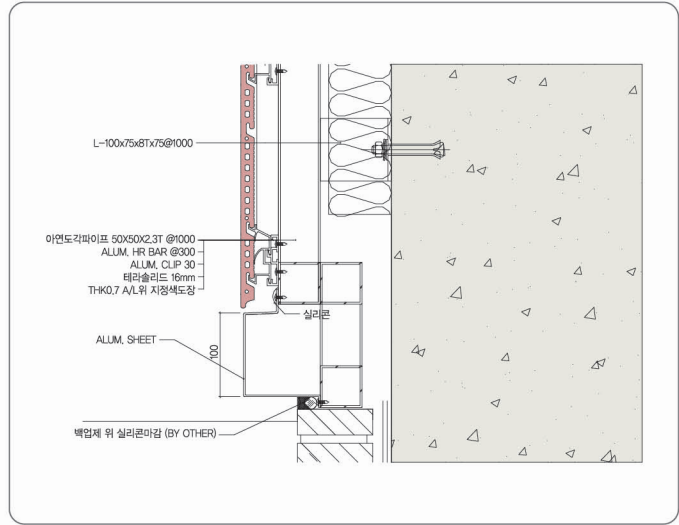


■ 평면상세도 (차수판 설치)

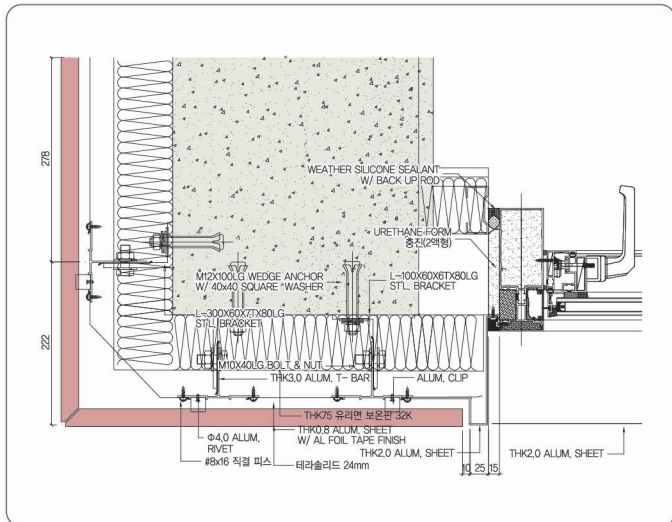


■ 이질재 접합부의 평면상세도

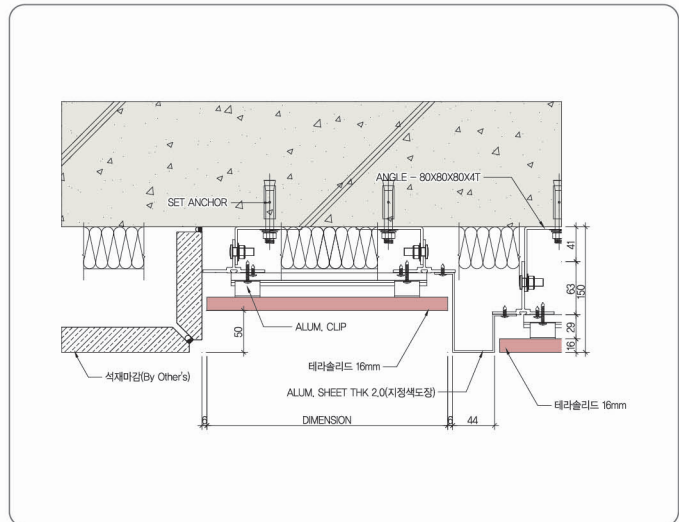

■ 정면 돌출부위 상부 단면상세도

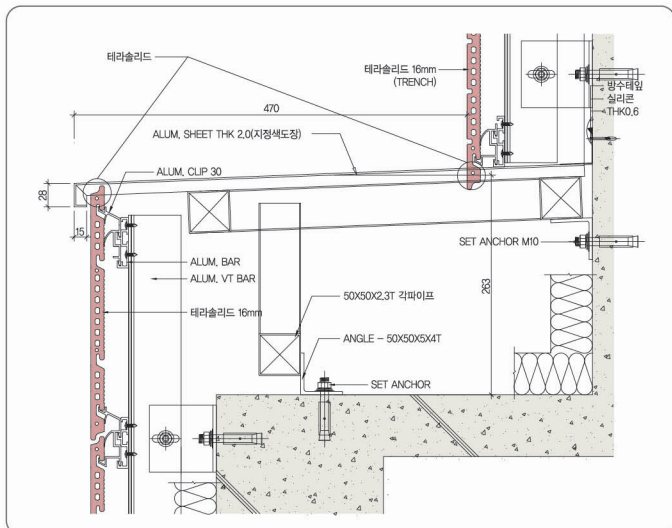

■ 정면 돌출부위 하부 단면상세도

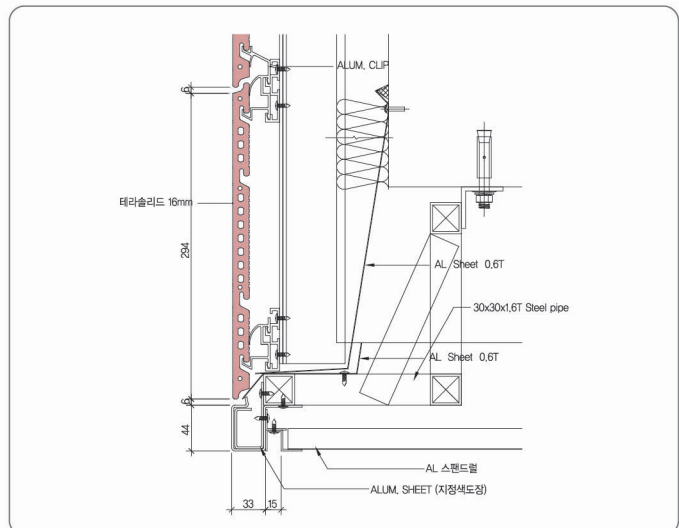

※ 부속철물의 사양은 현장 여건에 따라 변동될 수 있습니다.

■ 품질보증

1. 본 제품의 품질상의 문제점이나 불편한 점이 있을 경우 당사 고객의 전화나 영업소로 연락해 주시면 최선을 다하여 신속하게 처리하여 드리겠습니다.
2. 본 제품의 품질보증의 기간은 1년입니다.
(단, 소비자의 보관 및 취급 부주의, 시공상의 잘못으로 인한 하자 발생은 보상이 불가합니다.)
3. 본 제품에 대한 불만 신고 시에는 납품전표를 반드시 제시해야 합니다.
4. 본 제품은 VIGLACERA HA LONG CO. (VIETNAM) 에서 제조하고, EUTOPLUS에서 수입하여 (주)벽산이 판매하는 제품입니다.

■ 취급 및 보관시 주의 사항

1. 아직시에는 평평한 바닥에 파레트된 상태에서 지면으로부터 100mm 이상 이격하여 덮개(천막 등)를 덮어 보관하여 주십시오.
2. 제품이 적재된 파레트는 절대 2단 적재하지 마십시오.
3. 제품 상하차 시는 반드시 지게차를 사용하여 주십시오.
4. 취급 및 운송 중 모서리 부분이 파손되지 않도록 주의하십시오.
5. 이물질에 의한 오염에 유의하여 보관 및 취급하여 주십시오.
6. 제품위에 무거운 물건을 놓지 마십시오. 제품 파손에 원인이 될 수 있습니다.

■ 시공시 주의 사항

1. 지정된 용도 이외에 사용할 경우에는 당사와 협의하여 주시기 바랍니다.
 2. 벽산 테라솔리드 폐지재는 건설 폐기물 처리업체를 통해 적정하게 처리하여 주십시오.
 3. 본 제품의 절단 및 가공시에는 다음 사항을 준수하십시오.
 - 작업자는 방진마스크, 보안경 등 보호구를 반드시 착용하여 주시고 보호구 착용 작업자 외에는 작업장 내에 출입을 금지하여 주십시오.
 - 제품을 재단하는 경우에는 안전장치가 완비된 공구를 사용하며 물을 사용하여 재단하는 경우에는 시공 전에 반드시 청결하게 세척하여 시공해 주십시오.
 - 작업장소는 환기가 이루어지도록 조치하여 주십시오.
 - 현장내 인력 운반시에는 반드시 포장된 1박스 단위로 운반하여야 하며 2박스 이상 운반시에는 손수레 등을 사용하여 운반하여 주십시오.
 - 현장에 설치된 비계에서 운반하는 경우는 패널을 1장씩 운반하여 주십시오.
- ※ 기타 자세한 사항은 당사 영업소 및 지점에 비치되어 있는 제품의 시방서를 참조하십시오.



(보안경 착용) (안전모 착용) (방진마스크 착용) (장갑 착용)

■ 경고표시 ▲ 주의(CAUTION)

1. 취급시에는 긴 소매의 옷을 착용 후 소매 부위를 조이고 보안경, 안전모, 방진마스크, 장갑 등 보호구를 착용하여 주십시오.
 - 분진 흡입시는 호흡기 계통의 자극을 일으킬 수 있습니다.
2. 분진이 피부 및 눈에 직접 접촉되었을 경우 문지르지 말고 비누로 물에서 충분히 씻어 주십시오.
 - 피부를 긁게 되면 피부자극이 발생 할 수 있습니다.
3. 제품을 불판 등으로 오사용 하지 마십시오.
 - 화기에 노출시 파손이나 비산 될 수 있습니다.
4. 취급 및 시공 중 신체에 이상이 있을 경우에는 즉시 의사의 처방을 받아 주십시오.

※ 본 카탈로그의 내용은 변경될 수 있으며, 자세한 내용은 당사로 문의하시기 바랍니다.

■ 판매원



벽산

서울시 중구 퇴계로 307 광학빌딩
대표전화 : 02) 2260 - 6114
대표팩스 : 02) 2260 - 6058

www.byucksan.com



■ 제조원

■ 수입원



■ 본사 및 전국지점

- 본 사 : • 기술영업팀 2260-6203, 6205 • 영업1팀 2260-6231, 6236 • 영업2팀 2260-6198, 6241
• S&SG 2260-6242, 6249 • F.S.G 2260-6251~3 • W.S.G 2260-6291, 6293
• 외단열사업팀 2260-6126, 6053 • 영업지원팀 2260-6125, 6183
- 지 점 : • 대전 042)628-0823~6 • 광주 062)523-0063~5 • 대구 053)565-0550 • 부산 055)367-7880~3
- 영 업 소 : • 강원 033)747-2995 • 전북 063)214-3493 • 마산 055)299-5397 • 수원 031)206-0981 • 인천 032)578-2622

■ 고객의 전화 : 080-021-7272 ■ 전국 어디서나 1588-1116